



Seqrite Endpoint Security 7.6

Administrator's Guide


วิธีการสั่งให้เครื่อง Client ทำการสแกนหาช่องโหว่ของระบบ

SEPS SME
SEPS Business
SEPS Total
SEPS Enterprise Suit


วิธีการสั่งให้เครื่อง Client ทำการสแกนหาช่องโหว่ของระบบ

1. เข้าสู่หน้า Console Seqrite Endpoint Security Management


ไปที่เมนู Clients > Client Action > Vulnerability Scan

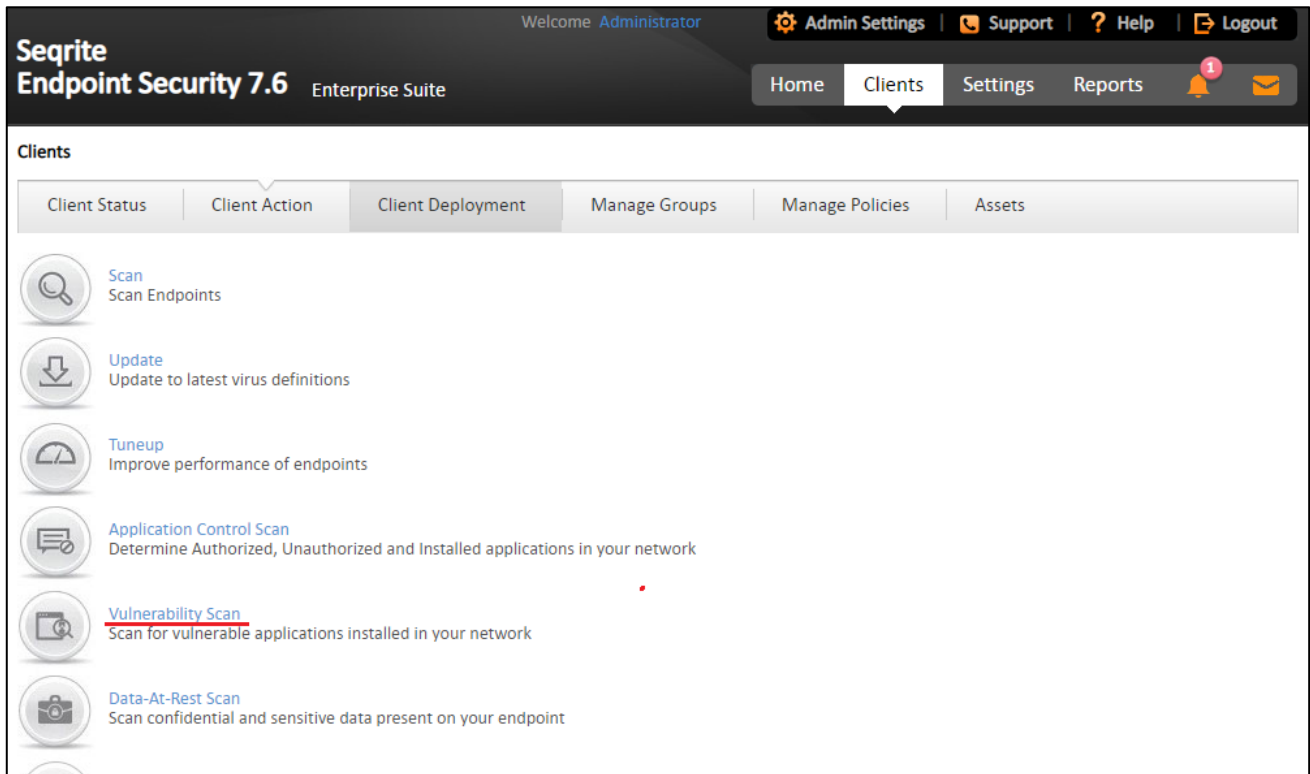


2. จะมีหน้าต่าง Vulnerability Scan ขึ้นมา > เลือกกรุปด้านซ้าย > เลือกเครื่องด้านขวา

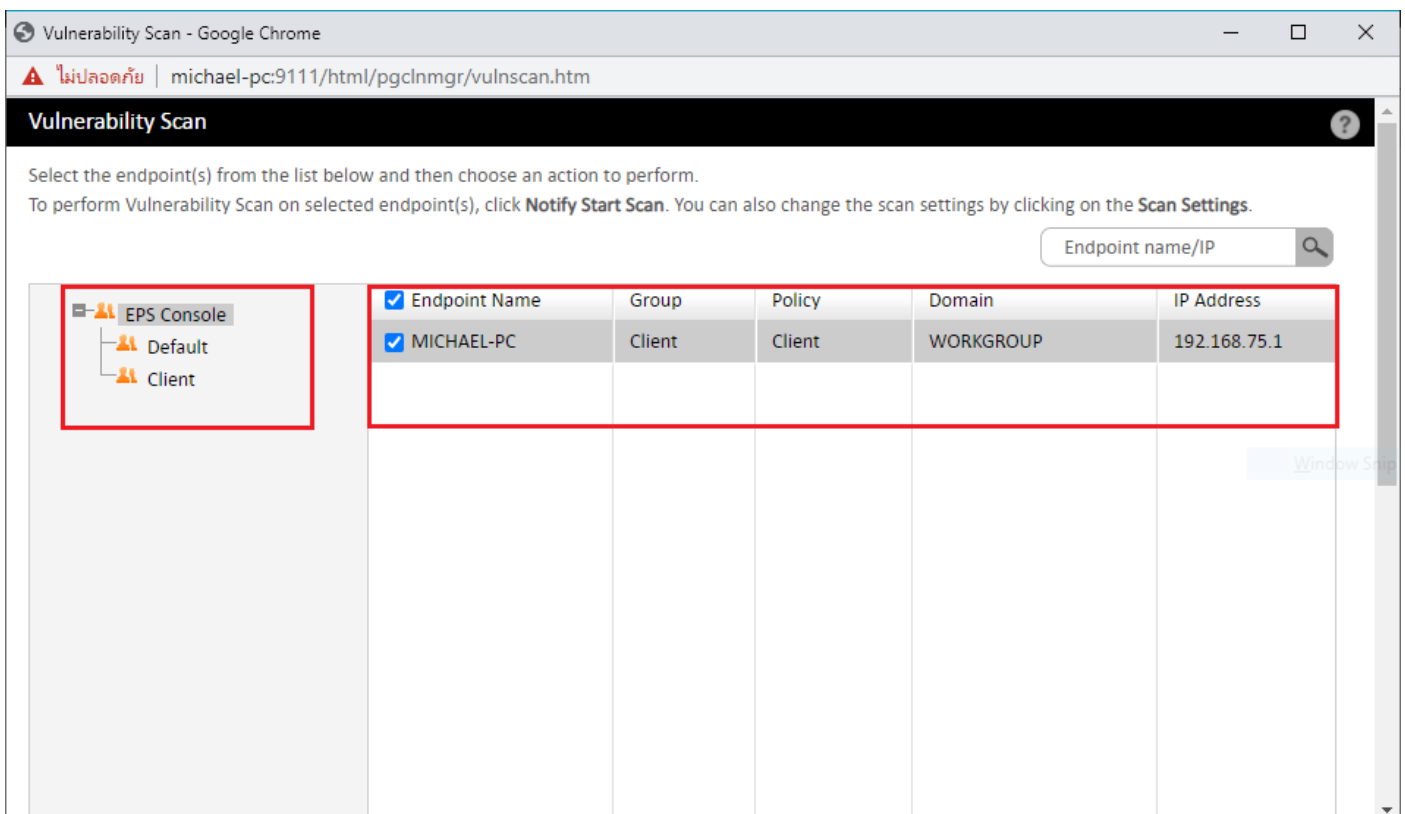

3. เลื่อนลงด้านล่าง กด Notify Start Scan ส่งคำสั่ง

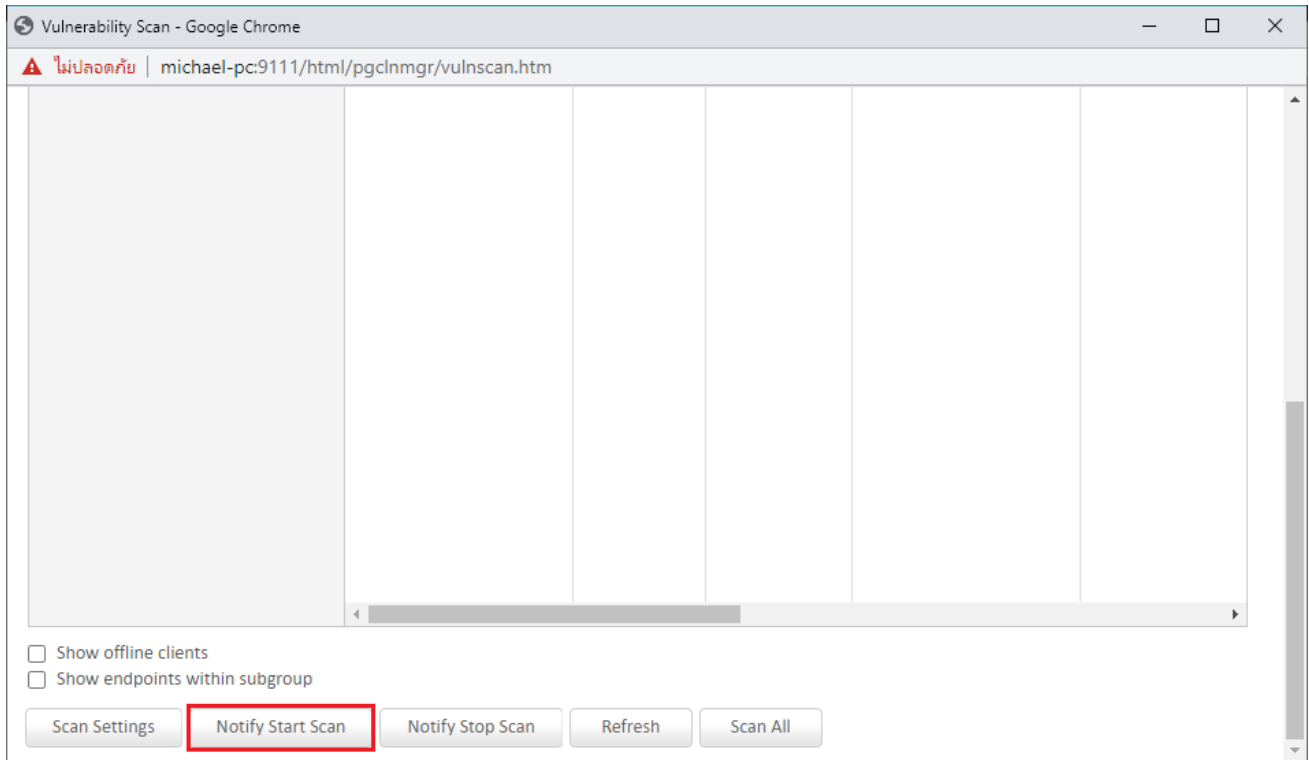

4. เลื่อนขึ้นด้านบนอีกครั้งจะแสดงสถานะการส่งคำสั่ง

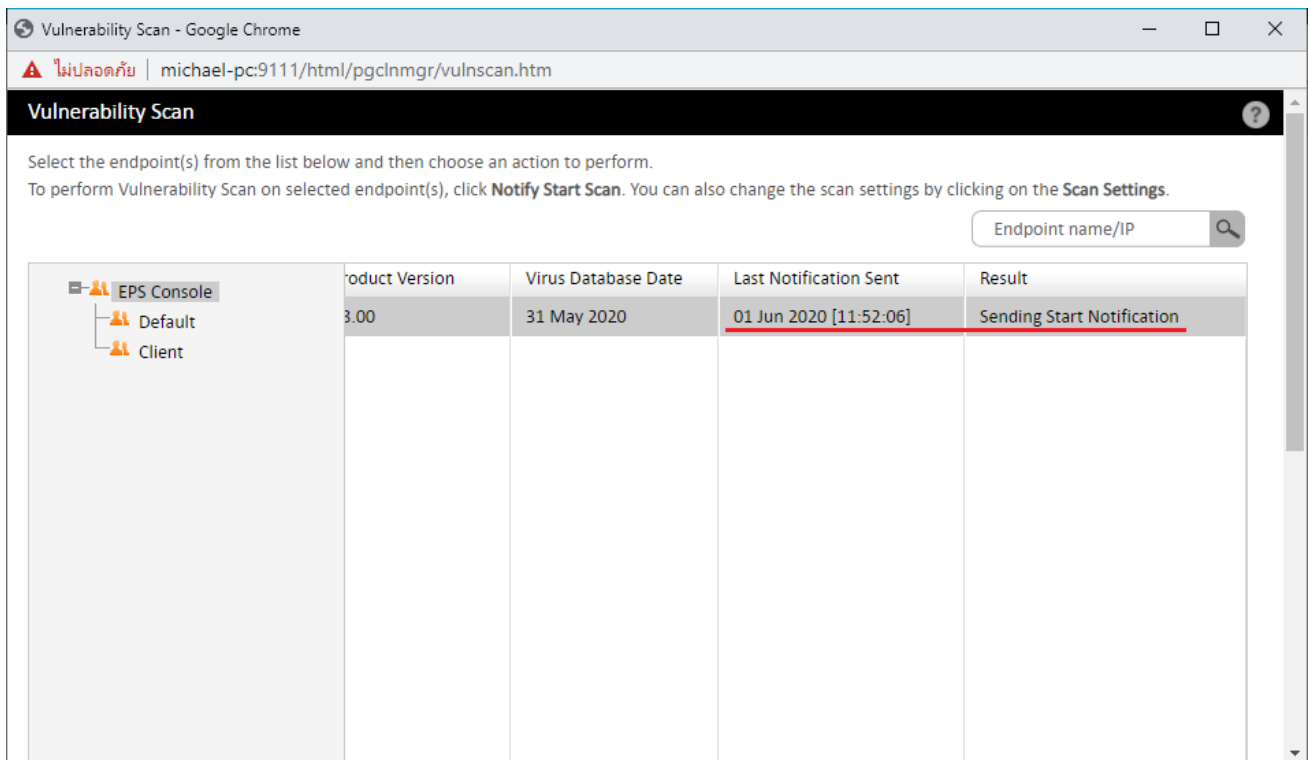

**เครื่องจะทำการ สแกน หลังการส่งคำสั่งเสร็จสิ้น (หน้าต่างนี้สามารถปิดได้)

**ปล่อยให้ระบบทำการสแกนระยะเวลาหนึ่ง แล้วดู Report ต่อไป